

V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0314

Tanımı Yonu taşı veya mermer kubbe külah, kemer veya tonozun itinalı sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	205,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	96,63	0,00	0,00
2013	52,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	133,88	0,00	0,00
2017	75,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	205,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	410,00	0,00	0,00
2015	61,00	0,00	0,00
2020	111,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	84,25	0,00	0,00
2016	70,25	0,00	0,00
2022-3	265,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	57,50	0,00	0,00
2023-2	587,50	0,00	0,00

V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

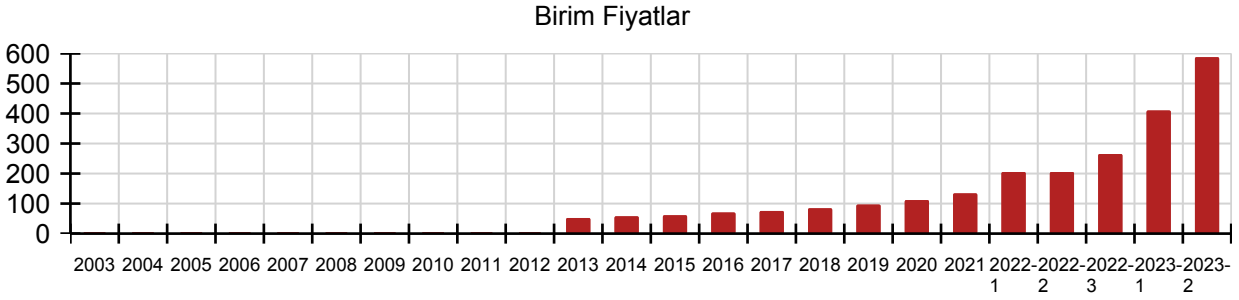

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolca gösterilen, sökölmesi gereken yonu taşı veya mermer kemer, külah, kubbe, tonoz v.b. taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökölmesi ve indirilmesi, indirilirken gerekiyorsa gerekli emniyet tedbirinin alınması, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafaza-sı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: İtina ile sökölüp zarar görmeden indirilen kemer taşlarının görünen yüzeyleri toplamının m2 cinsinden ölçölerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.