

V.0314/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0314/001

Tanımı Yonu taşı veya mermer kubbe külah, kemer veya tonoz sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	148,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	68,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	97,38	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	148,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	78,50	0,00	0,00
2022-3	193,25	0,00	0,00
2023-2	437,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	300,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

V.0314/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

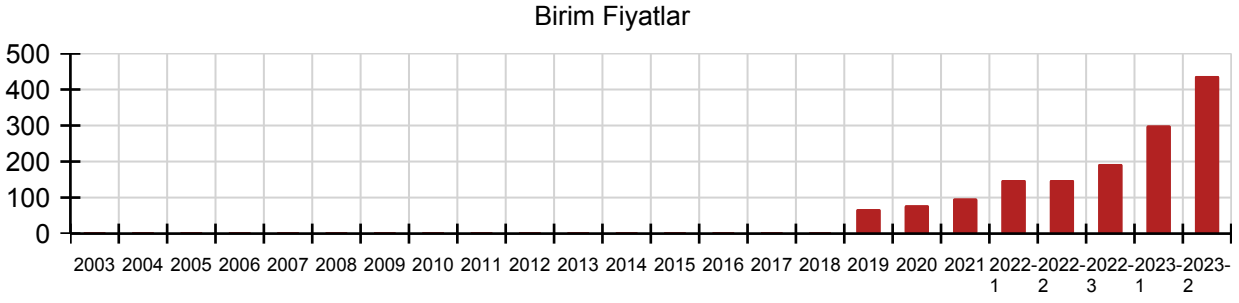

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökölmesi gereken yonu taşı veya mermer kemer, külâh, kubbe, tonoz v.b. taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden sökölmesi ve indirilmesi, indirilirken gerekiyorsa gerekli emniyet tedbirinin alınması, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen kubbe/külâh/kemer/tonoz taşlarının görünen yüzeyleri toplamının m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0314/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.