

V.0318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0318

Tanımı Minarede yonu taşı veya mermer her nevi külâh sökülmesi ve indirilmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 904,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 7050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1159,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1606,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1338,00 | 0,00 | 0,00 |

V.0318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

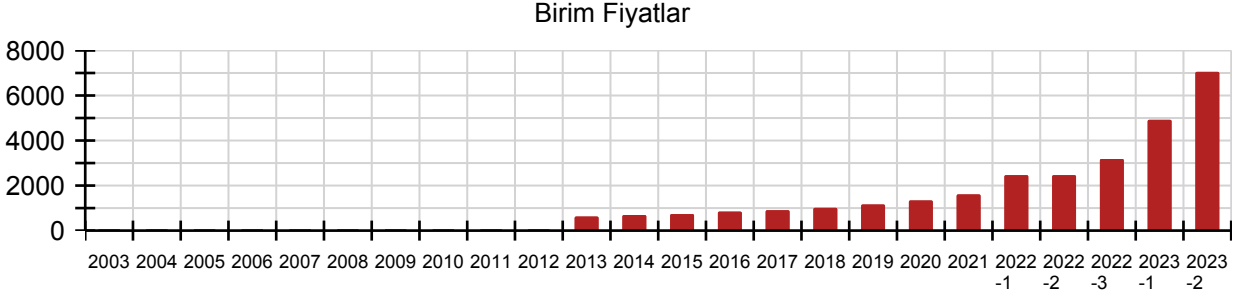

Yapım Şartları

Mevcut yonu taşı veya mermer minare külahın kontrolün vereceği talimata göre sökülmesi, minareden aşağıya indirilmesi, yere indirildikten sonra sağlam olanların tekrar kullanılmak üzere ayrılması ve kursun kenetlerin ayıklanması ve kullanılacak olanların şantiyedeki bir yere istif edilmesinde bütün malzeme, işçilik zayıat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit kan ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli

ÖLÇÜ: Sökülerek yukarıdaki şartlara göre muhafaza altına alınan taş külah varsa profil başlık-ların da sökülmeden önceki dış yüzey alanı ile külah taş kalınlığının çarpımıyla m3 cinsinden hesaplanır.

NOT : Yonu taşı külah sökülmeden önce kotrollukça istenildiği takdirde müteahhit tarafından taşlar tek tek numaralanarak krokisi alındıktan sonra külah sökülecek ve şantiye içerisinde krokiye uygun olarak taşlar külah şeklinde istif edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|------------------------|--------|-----------|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 24,000000 |
| 01.V06 | | Restorasyon erbab işçi | Saat | 24,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.