

## V.0318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0318

**Tanımı** Minarede yonu taşı veya mermer her nevi külâh sökülmesi ve indirilmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1011,00	0,00	0,00
2016	843,00	0,00	0,00
2014	690,00	0,00	0,00
2019	1159,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2460,00	0,00	0,00
2023-1	4920,00	0,00	0,00
2021	1606,50	0,00	0,00
2013	624,00	0,00	0,00
2015	732,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	3180,00	0,00	0,00
2020	1338,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	2460,00	0,00	0,00
2017	904,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	7050,00	0,00	0,00

## V.0318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

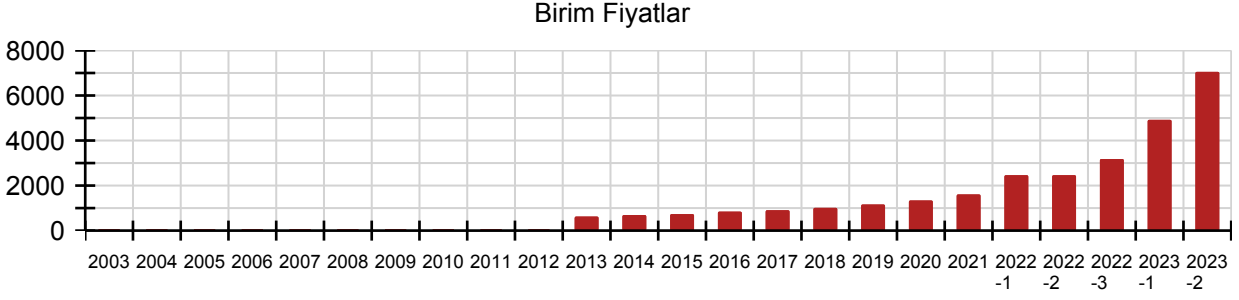

### Yapım Şartları

Mevcut yonu taşı veya mermer minare külahın kontrolün vereceđi talimata göre sökölmesi, minareden aşıđıya indirilmesi, yere indirildikten sonra sađlam olanların tekrar kullanılmak üzere ayrılması ve kursun kenetlerin ayıklanması ve kullanılacak olanların şantiyedeki bir yere istif edilmesinde bütün malzeme, işçilik zayıat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit kan ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli

ÖLÇÜ: Sökölerek yukarıdaki şartlara göre muhafaza altına alınan taş külah varsa profil başlık-ların da sökölmeden önceki dış yüzey alanı ile külah taş kalınlıđının çarpımıyla m3 cinsinden hesaplanır.

NOT : Yonu taşı külah sökölmeden önce kotrollukça istenildiđi takdirde müteahhit tarafından taşlar tek tek numaralanarak krokisi alındıktan sonra külah sökölülecek ve şantiye içerisinde krokiye uygun olarak taşlar külah şeklinde istif edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	24,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.