

V.0319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0319

Tanımı Minarede ahşap külâh sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	565,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	203,81	0,00	0,00
2016	143,81	0,00	0,00
2023-1	877,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	172,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	436,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	285,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	436,88	0,00	0,00
2017	154,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	106,13	0,00	0,00
2014	117,38	0,00	0,00
2020	235,13	0,00	0,00
2023-2	1256,25	0,00	0,00
2015	126,19	0,00	0,00

V.0319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

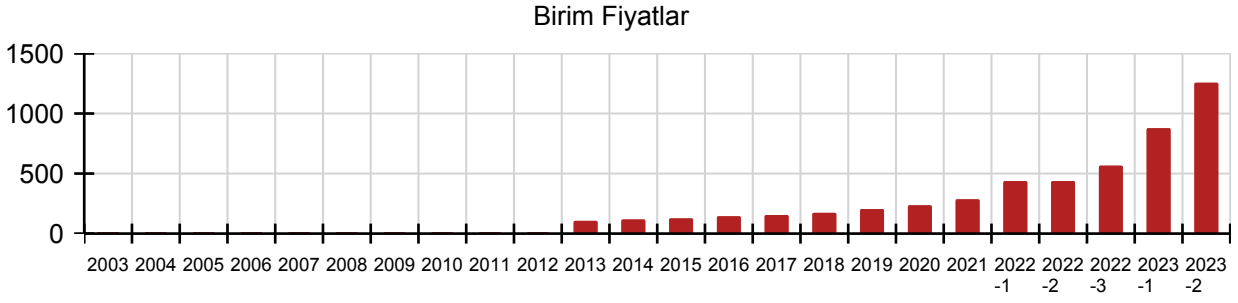

Yapım Şartları

Ahşap külâhın kontrolün direktifine uygun olarak, müteahhitçe ölçüleri alınıp krokininin hazırlanması ve gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra itina ile sökülerek aşağı indirilmesi tekrar kullanılabilir parçaların çivilerden temizlenerek ayrılması ve şantiye içinde gösterilen yerde istifi ve muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Külâhın dış yüz alanlarının m2 cinsinden bedeli ödenir.

V.0319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.