

V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0320

Tanımı Minarede ahşap seren sökülmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	80,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	71,91	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	94,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	131,63	0,00	0,00
2015	59,26	0,00	0,00
2022-3	260,88	0,00	0,00
2016	67,01	0,00	0,00
2022-1	201,56	0,00	0,00
2020	108,75	0,00	0,00
2022-2	201,56	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	578,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	55,25	0,00	0,00
2013	49,98	0,00	0,00

V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

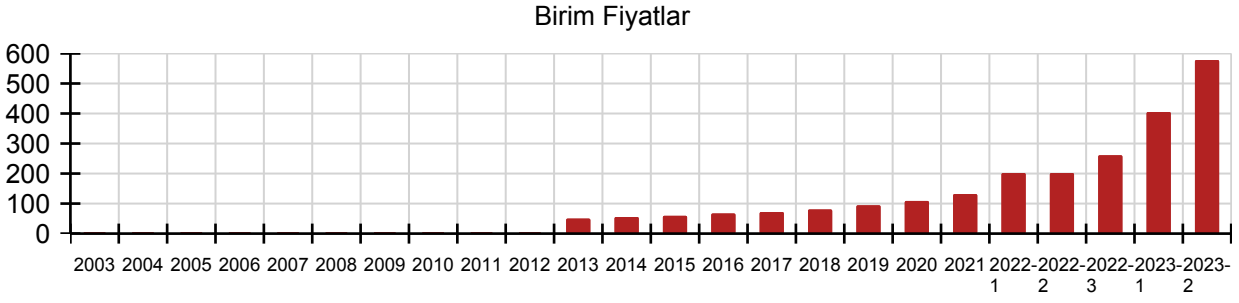

Yapım Şartları

Minarede mevcut ahşap serenin gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra etrafa zarar verilmeden itina ile sökülüp tek parça olarak indirilmesi, şantiye içinde gösterilen yerde muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Tek parça indirilen serenin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Kesilerek iki veya daha çok parçalı olarak indirilen serenin sokum bedeli ödenmez.

V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.