

## V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0322

**Tanımı** Minarede yonu taşı veya mermer korkuluk sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	193,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	104,00	0,00	0,00
2017	150,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	140,50	0,00	0,00
2015	122,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2014	115,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00

## V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

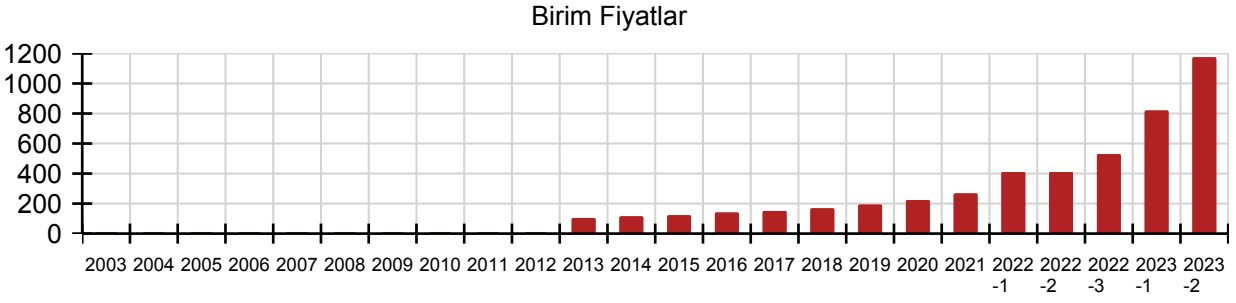

### Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, yonu taşı veya mermer minare korkuluğunun etrafına zarar vermeden sökölmesi, aşağıya indirilmesi, şantiye içinde gös-terilen yere istifi, varsa kurşunlarının ayıklanarak idareye teslim edilmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Sökölerek yere indirilen korkuluk taşlarının dışyüz alanı m2 olarak ölçölür.

## V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.