

V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0322

Tanımı Minarede yonu taşı veya mermer korkuluk sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	115,00	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2015	122,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2013	104,00	0,00	0,00
2016	140,50	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2017	150,75	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00

V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

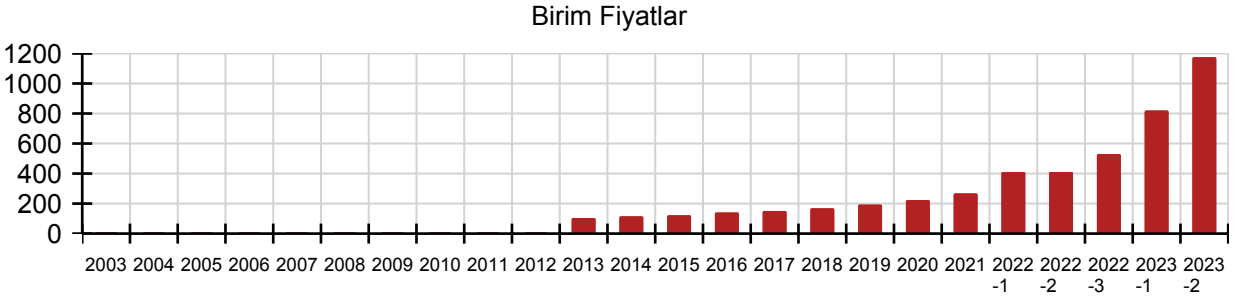

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, yonu taşı veya mermer minare korkuluđunun etrafına zarar vermeden sökölmesi, aşağıya indirilmesi, şantiye içinde gös-terilen yere istifi, varsa kurşunlarının ayıklanarak idareye teslim edilmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökölerek yere indirilen korkuluk taşlarının dışyüz alanı m2 olarak ölçölür.

V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.