

V.0323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0323

Tanımı Minarede yonu taşı veya mermer basamak veya yedek sökülmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	104,00	0,00	0,00
2016	140,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2014	115,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	122,00	0,00	0,00
2017	150,75	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00

V.0323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

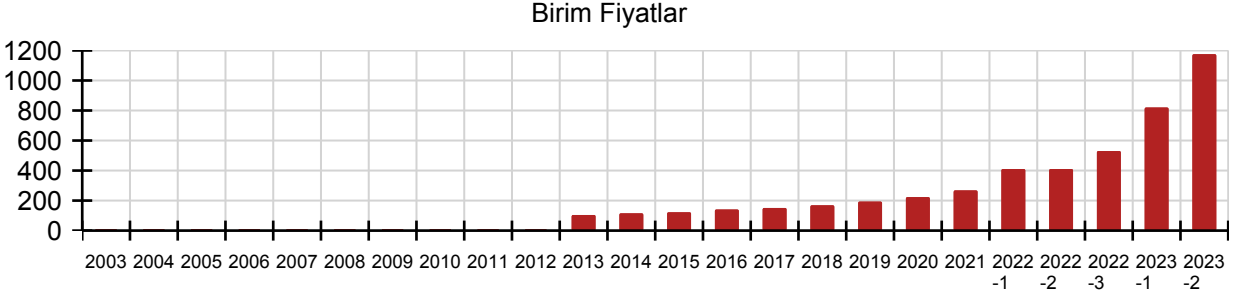

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökölmesi gerekli görölen yonu taşı veya mermer basamak veya yedeđin etrafa zarar vermeden sökölmesi, gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra sökölün basamađın ařađıya indirilmesi varsa kurřun ve demir kenetlerin ayrılması kullanılabilir olan parçaların řantiye içinde bir yere istifli, kullanılmayacak durumda olanların moloz deposuna nakledilmesinde bütöün malzeme ve isilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: İtina ile sökölerek ařađıya indirilip, gösterilen yere istif edilen basamak veya yedeđin boyu çekirdek veya yedek başından başlayarak basamak alınından mt olarak ölçölür. Basamak veya yedeđin gövdeye giren kısmı da ölçölüye dahil edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.0323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.