

V.0326 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0326

Tanımı Minarede yonu taşı veya mermer hernevi kúp sökölmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1230,00	0,00	0,00
2023-2	3525,00	0,00	0,00
2019	579,75	0,00	0,00
2014	345,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	312,00	0,00	0,00
2018	505,50	0,00	0,00
2021	803,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2460,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	366,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1230,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	452,25	0,00	0,00
2022-3	1590,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	669,00	0,00	0,00
2016	421,50	0,00	0,00

V.0326 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

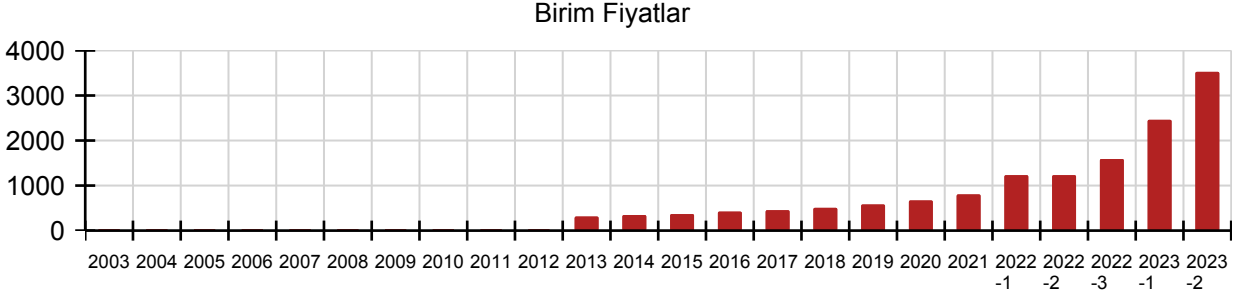

Yapım Şartları

Kontrollün direktifine uygun olarak, minare küpünün müteahhitçe ölçüleri alınarak krokisinin hazırlanması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasından sonra sökülün veya yerinde kalan taşlara zarar verilmeden yonu taşı veya mermer minare küpünün itina ile sökülerek indirilmesi, kullanılabilir parçalarının ayrılması, şantiye içinde gösterilen yere istif ve muhafazası, varsa kurşunlarının ve kenetlerinin ayrılması ve kurşunun idareye teslim edilmesi, işe yaramayanların muvakkat moloz deposuna nakledilmesinde bütün malzeme, işçilik, zayıf, inşaat yerindeki yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülerek aşağı indirilen ve gösterilen yere istif edilen minare küpünün alınan ölçü veya krokisine göre m3 cinsinden hacmi hesaplanır, minare iç boşluğu hacimden çıkarılır.

NOT : Kontrolca istendiği takdirde, küpteki taşlar sökümünden önce müteahhit tarafından numaralanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0326 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.