

V.0328 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0328

Tanımı Yonu taşı veya mermer minare kaidesi sökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	421,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	260,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1025,00	0,00	0,00
2022-3	1325,00	0,00	0,00
2014	287,50	0,00	0,00
2019	483,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2937,50	0,00	0,00
2023-1	2050,00	0,00	0,00
2022-1	1025,00	0,00	0,00
2015	305,00	0,00	0,00
2016	351,25	0,00	0,00
2017	376,88	0,00	0,00
2021	669,38	0,00	0,00
2020	557,50	0,00	0,00

V.0328 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

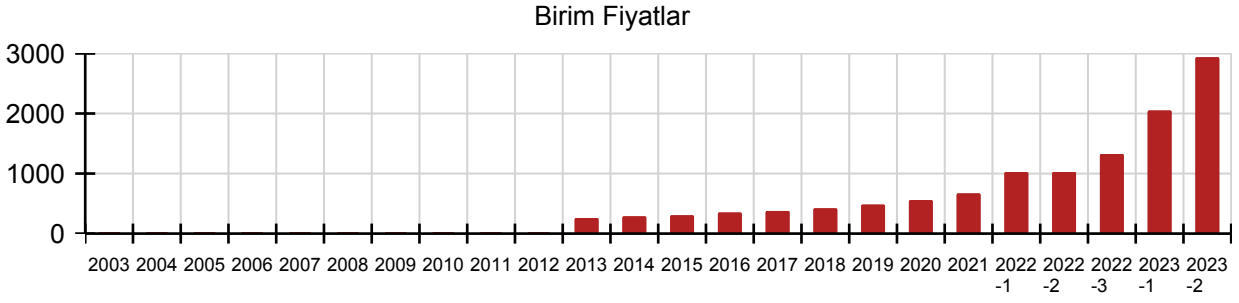

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak yonu taşı veya mermer minare kaidesi sökülmesi, kontrolca istenirse kaplamanın müteahhitçe ölçülerinin alınıp krokisinin hazırlanmasından sonra, parçalar gerek kendisine gerekse yerinde kalanlara zarar verilmeden itinayla sökülüp indirilmesi kullanılabilir parçaların ayrılması, temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp istif edilmesi, varsa demir kenet, kurşunlarının ayrılması, tartı zaptı ile idareye teslimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplamada sökülen yüzlerinin ortalama bir kalınlıkla çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacmini bedeli ödenir. Köşeye rastlayan yan yüzleri ortalama kalınlık kadar hacmine esas yüzey-den düşülür.

NOT : Kontrolca istendiği takdirde, müteahhitçe hazırlanan krokide taşlar tek tek gösterilerek numaralandırılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0328 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.