

V.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1114

Tanımı Yonu taşından dilimli külah kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1319,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1866,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1616,01	0,00	0,00
2021	2208,41	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	1457,83	0,00	0,00
2022-2	3387,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	6767,63	0,00	0,00
2022-1	3374,06	0,00	0,00
2013	953,16	0,00	0,00
2015	1100,03	0,00	0,00
2014	1053,03	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	4370,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	1228,16	0,00	0,00
2023-2	9556,15	0,00	0,00

V.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

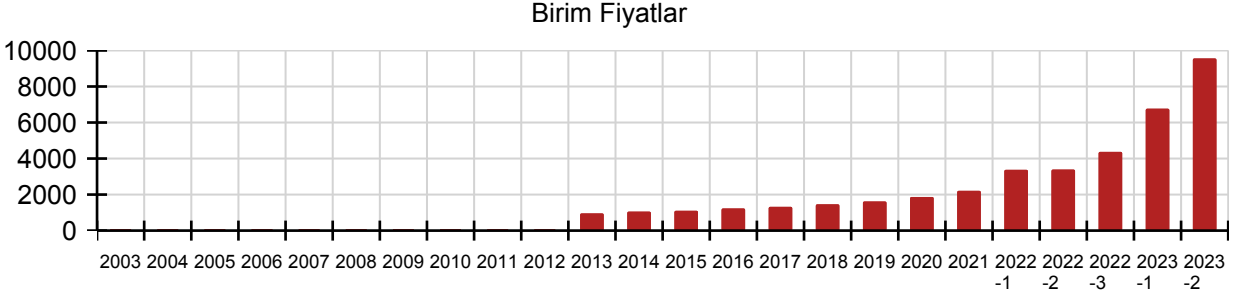

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ye orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından dilimli külâh kaplaması yapılması, işçiliği, dilim ve kavislerin önce yerde düzenlenmesi, kontrolü ve yerinde ip çekilerek bir doğrultuda tanzimi, düşey derz-lerin en az iki sırada bir iç köşelere getirilmesi yonu taşının poz no: V.1104 şartlarına uygun olarak işlenmesi işlenen taşların 400 dozlu çimento harç ile poz no: V.1104 şartlarıyla yerlerine konul-ması, meydana gelebilecek önemsiz bir hat bozukluklarının yerinde usulüne uygun olarak düzeltilmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli, poz no: sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	32,000000
		Yerine İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.