

## V.1114/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1114/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından dilimli külah kaplaması yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	3472,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1502,54	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1660,98	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	2263,44	0,00	0,00
2013	978,29	0,00	0,00
2023-1	6936,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	3522,20	0,00	0,00
2017	1357,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	1130,90	0,00	0,00
2020	1917,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	4501,16	0,00	0,00
2016	1265,44	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	9773,73	0,00	0,00
2014	1082,14	0,00	0,00

## V.1114/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

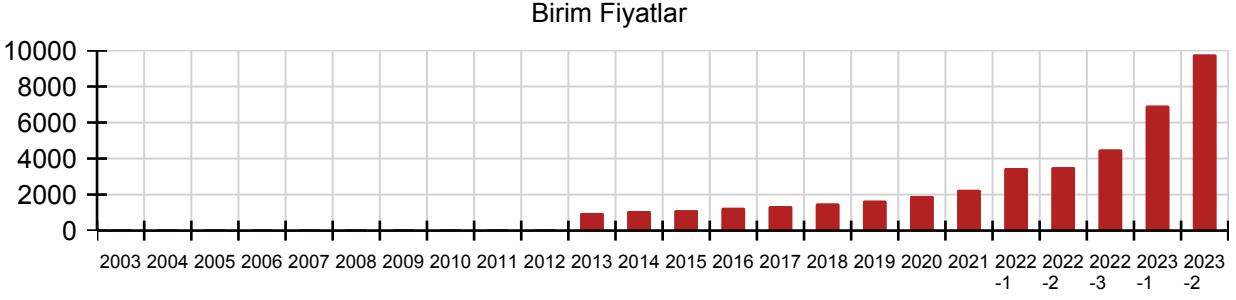

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ye orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından dilimli külâh kaplaması yapılması, işçiliği, dilim ve kavislerin önce yerde düzenlenmesi, kontrolü ve yerinde ip çekilerek bir doğrultuda tanzimi, düşey derzlerin en az iki sırada bir iç köşelere getirilmesi yonu taşının poz no: V.1104/A şartlarına uygun olarak işlenmesi işlenen taşların Poz no: V.131C da belirtilen hidrolik kireç harç ile poz no: V.1104/A şartlarıyla yerlerine konulması, meydana gelebilecek önemsiz bir hat bozukluklarının yerinde usulüne uygun olarak düzeltilmesi (taş bedeli hariç ) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1114/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	32,000000
		Yerine İşlenmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.