

V.1115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1115/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından mahruti ve geçmeli külâh kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 786,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1100,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5614,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2845,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 868,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3644,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2819,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1021,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 909,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 7965,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1356,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1216,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1841,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1554,45 | 0,00 | 0,00 |

V.1115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

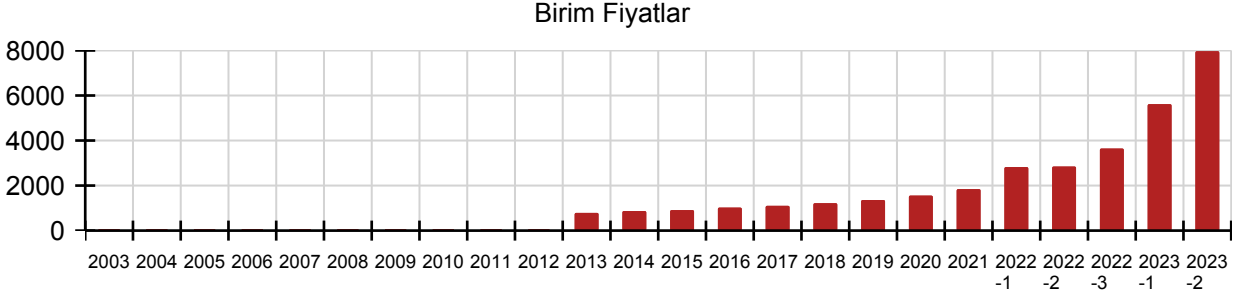

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/A şartlarıyla yonu taşından mahrutu ve geçmeli külah kaplaması yapılması işçiliđi, geçmelerin taşın dört tarafında olmak üzere ince dişli el tarađı ile işlenmesi, hazırlanan taşların yerde alıştırıldıktan sonra yerlerine ip çekilerek ve şakuli derzlerin taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir. Geçmeler dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/A | | Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı | m ³ | 0,060000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 31,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 6,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.