

V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1116

Tanımı Mevcut yonu taşından mahrutu ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	684,85	0,00	0,00
2017	476,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	813,41	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1242,81	0,00	0,00
2023-1	2505,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	527,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1256,71	0,00	0,00
2013	338,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	392,84	0,00	0,00
2022-3	1618,75	0,00	0,00
2016	443,48	0,00	0,00
2019	593,01	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	3549,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	374,90	0,00	0,00

V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

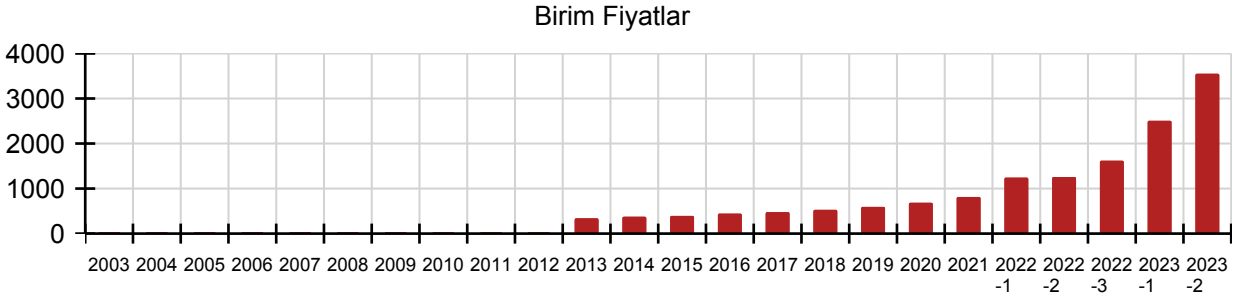

Yapım Şartları

Poz no: V.1115 şartlarıyla yonu taşı mevcut mahruhi ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yeri-ne konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir. Geçmeler dikkate alınmaz.

V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.