

V.1116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1116/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşından mahrutu ve geçmeli külâh kaplamasının
islahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	407,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	386,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	350,28	0,00	0,00
2022-2	1332,51	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1691,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	556,25	0,00	0,00
2017	502,51	0,00	0,00
2020	715,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	851,03	0,00	0,00
2019	630,61	0,00	0,00
2016	464,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1307,10	0,00	0,00
2023-2	3703,36	0,00	0,00
2023-1	2589,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

V.1116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

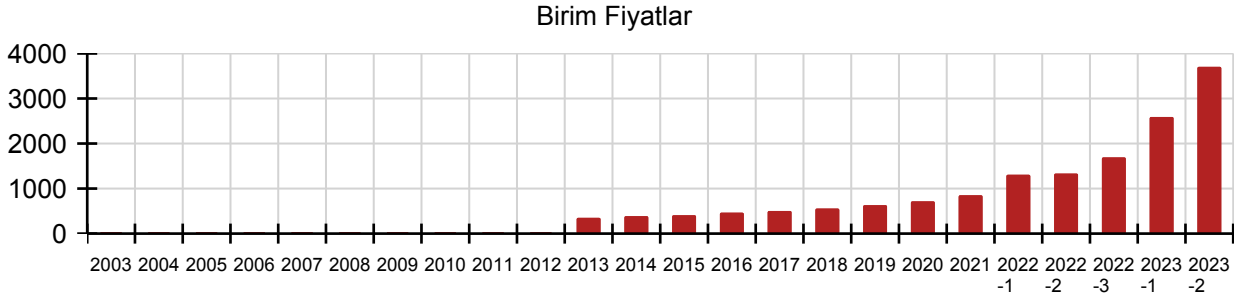

Yapım Şartları

Poz no: V.1115/A şartlarıyla yonu taşı mevcut mahrutu ve geçmeli külah kaplamasının ıslahı ve yeri-ne konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir. Geçmeler dikkate alınmaz.

V.1116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.