

V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1116/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşından mahruti ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	514,68	0,00	0,00
2018	572,54	0,00	0,00
2020	735,65	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1341,08	0,00	0,00
2015	423,71	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	480,75	0,00	0,00
2023-1	2673,65	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	868,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	364,10	0,00	0,00
2022-3	1749,91	0,00	0,00
2022-2	1390,95	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	404,01	0,00	0,00
2023-2	3767,48	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	637,98	0,00	0,00

V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

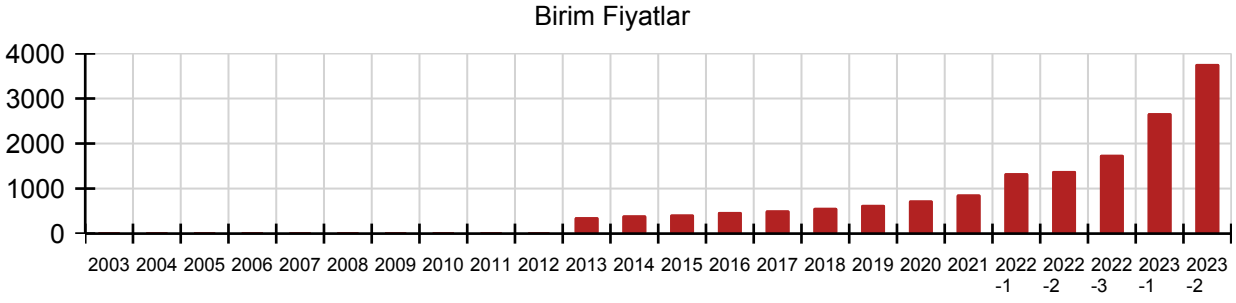

Yapım Şartları

Poz no: V.1115/B şartlarıyla V.0131/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşı mevcut mahruhi ve geçmeli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir. Geçmeler dikkate alınmaz.

V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.