

V.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1117

Tanımı Mevcut yonu taşından dilimli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2023-2	4712,40	0,00	0,00
2014	506,15	0,00	0,00
2015	529,71	0,00	0,00
2022-3	2151,25	0,00	0,00
2023-1	3330,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1669,21	0,00	0,00
2013	457,85	0,00	0,00
2018	707,83	0,00	0,00
2017	639,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1083,41	0,00	0,00
2019	791,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1655,31	0,00	0,00
2016	595,35	0,00	0,00
2020	913,60	0,00	0,00

V.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

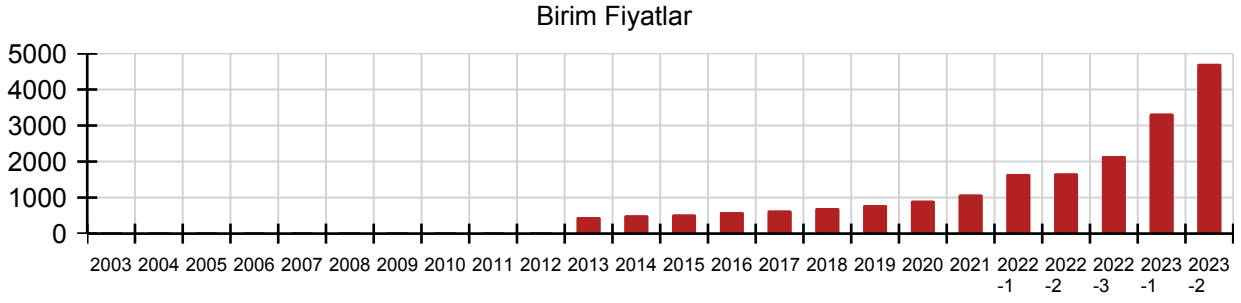

Yapım Şartları

Poz no: V.1114 şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir.

V.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.