25.285.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.285.4002** **(412-502)**
Tanımı	40 Litre, Ön ısıtıcı depo, YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3840,14	958,85	479,43
2025-Kasım	3768,98	950,63	475,32
2025-Ekim	3709,04	927,00	463,50
2025-Eylül	3605,63	897,95	448,98
2025-Ocak	3130,00	776,25	388,13
2024	2549,25	588,00	294,00
2023-2	1808,75	356,25	178,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1256,50	219,00	109,50
2022-3	970,50	141,38	70,69
2022-2	937,88	108,75	54,38
2022-1	527,50	108,75	54,38
2021	354,44	71,29	35,65
2020	263,24	58,43	29,22
2019	204,89	49,73	24,87
2018	145,00	28,40	14,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

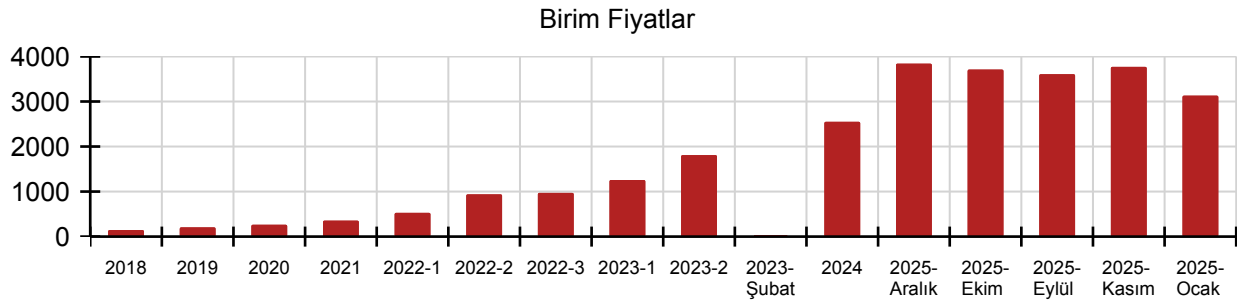

Yapım Şartları

2 mm'lik DKP sacdan silindirik tipte alt ve üst tabanlar bombeli dış tarafı brülör rengine uygun fırın boyalı, havasını almak için pürjörü, ... W'lık elektrik ısıtıcısı ve bu ısıtıcının termostatı, depoya girip çıkan yakıt borularını deponun alt tarafına rakorla bağlamak için uçlar ile yakın, deponun üst tarafından alınmasını sağlamak üzere içinde 15 ø mm borusu ve boşaltma için vanası bulunan ön ısıtıcı deponun temini, yerine montajı (termostat ve elektrik ısıtıcı bedeli ayrıca ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.285.4002		40 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.