

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1117/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşından dilimli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	469,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	616,53	0,00	0,00
2015	544,03	0,00	0,00
2014	518,13	0,00	0,00
2022-3	2224,23	0,00	0,00
2023-2	4865,86	0,00	0,00
2022-2	1745,01	0,00	0,00
2017	665,64	0,00	0,00
2023-1	3414,75	0,00	0,00
2018	736,25	0,00	0,00
2022-1	1719,60	0,00	0,00
2020	944,45	0,00	0,00
2019	828,61	0,00	0,00
2021	1121,03	0,00	0,00

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

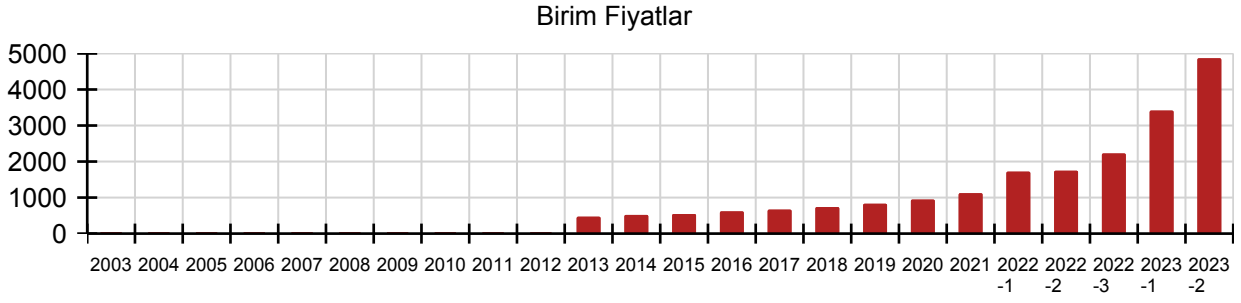

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/A şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir.

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.