

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1117/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşından dilimli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1719,60	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	828,61	0,00	0,00
2017	665,64	0,00	0,00
2021	1121,03	0,00	0,00
2020	944,45	0,00	0,00
2023-1	3414,75	0,00	0,00
2016	616,53	0,00	0,00
2015	544,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	736,25	0,00	0,00
2022-3	2224,23	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	469,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1745,01	0,00	0,00
2014	518,13	0,00	0,00
2023-2	4865,86	0,00	0,00

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

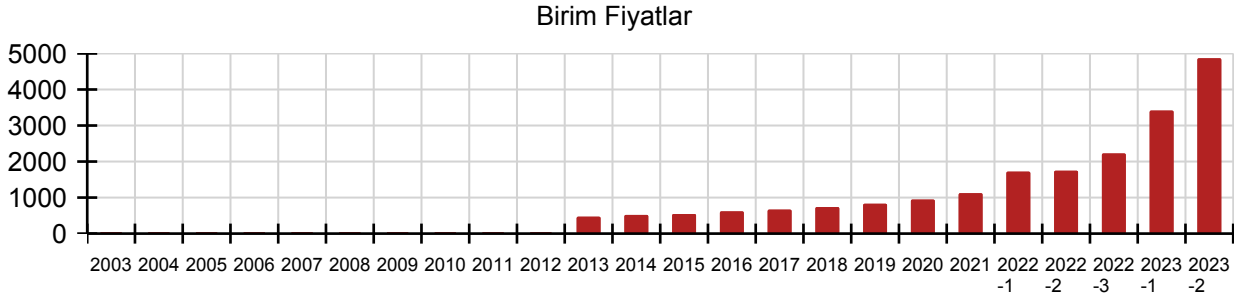

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/A şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir.

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.