

## V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1117/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşından dilimli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	482,98	0,00	0,00
2020	964,40	0,00	0,00
2016	632,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	752,54	0,00	0,00
2017	677,80	0,00	0,00
2014	535,26	0,00	0,00
2015	560,59	0,00	0,00
2019	835,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1753,58	0,00	0,00
2022-2	1803,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2282,41	0,00	0,00
2023-2	4929,98	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1138,44	0,00	0,00
2023-1	3498,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

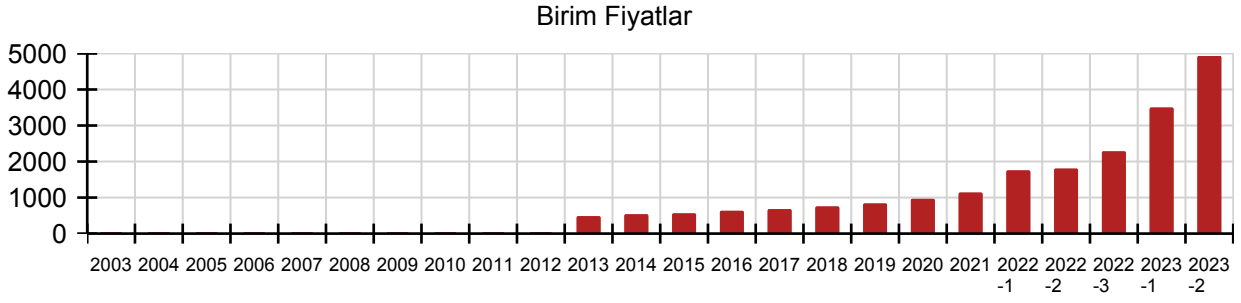

### Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir.

## V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.