

V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1117/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşından dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	964,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	482,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	835,98	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1803,45	0,00	0,00
2022-3	2282,41	0,00	0,00
2023-2	4929,98	0,00	0,00
2023-1	3498,65	0,00	0,00
2022-1	1753,58	0,00	0,00
2014	535,26	0,00	0,00
2016	632,63	0,00	0,00
2015	560,59	0,00	0,00
2021	1138,44	0,00	0,00
2018	752,54	0,00	0,00
2017	677,80	0,00	0,00

V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

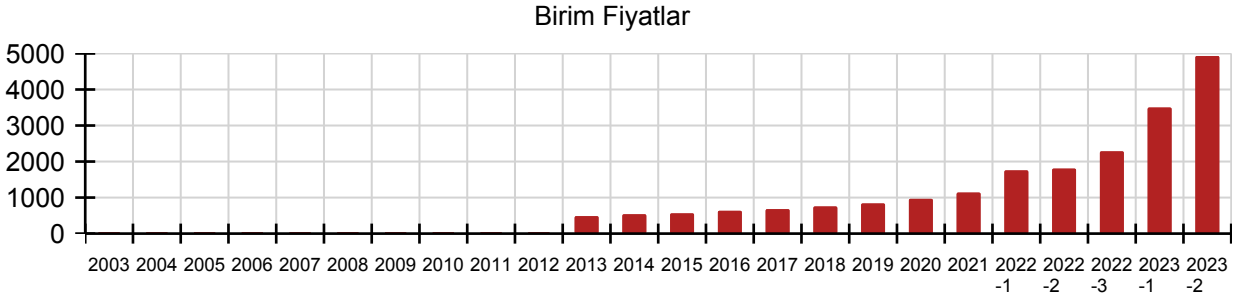

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir.

V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.