

V.1126/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1126/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşından tonoz kaplaması ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	472,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	400,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	623,01	0,00	0,00
2018	562,38	0,00	0,00
2021	846,79	0,00	0,00
2022-3	1714,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1310,44	0,00	0,00
2015	418,74	0,00	0,00
2023-2	3657,03	0,00	0,00
2017	505,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1372,46	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	360,69	0,00	0,00
2020	720,26	0,00	0,00
2023-1	2613,48	0,00	0,00

V.1126/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

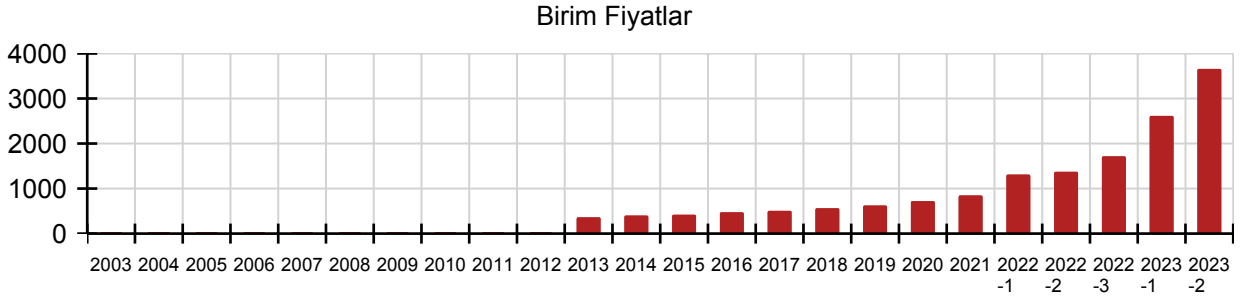

Yapım Şartları

Poz no: V.1125/B şartlarıyla mevcut tonoz üst kaplamasının ıslah edilerek tekrar kaplanmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1125 gibidir.

V.1126/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	11,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.