

## 35.481.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Poz No  | 35.481.1160                   |
| Tanımı  | 10/24 multiswitch             |
| Birimi  | Adet                          |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 7657,21      | 3283,05       | 1641,53         |
| 2025-Kasım  | 7449,33      | 3254,90       | 1627,45         |
| 2025-Ekim   | 7340,31      | 3173,96       | 1586,98         |
| 2025-Eylül  | 7087,78      | 3074,53       | 1537,27         |
| 2025-Ocak   | 6076,13      | 2657,81       | 1328,91         |
| 2024        | 3763,31      | 345,00        | 172,50          |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.481.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

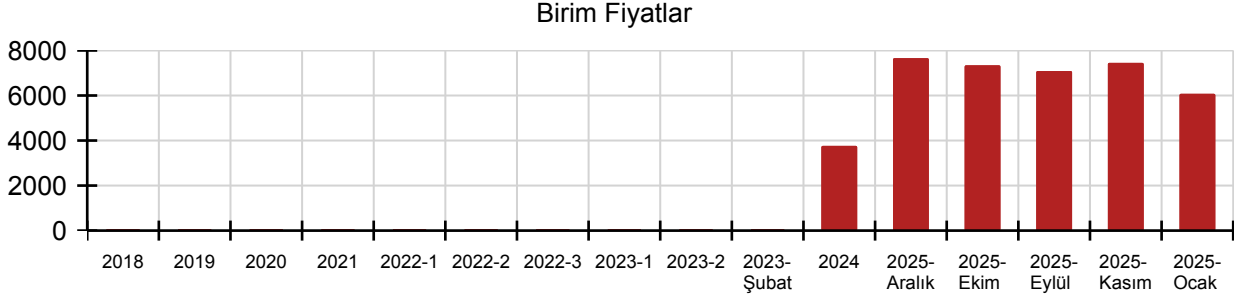

### Yapım Şartları

Uydu girişleri (SAT) ve karasal (TERR) girişi olan,  
maksimum çıkış gücü en az 90 dBµV (uydu) olan,  
100 V abone port korumasına sahip,  
LED ile abone kontrol yapılabilen,  
yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışında +4 dB ekolayzer bulunan,  
ilk ve son abone arasında en çok +/- 3 dB kazanç farkı olan,  
izolasyon SAT-SAT > 40 dB,  
izolasyon SAT-TERR > 40 dB,  
RF konnektörü 75 ohm F konnektör olan,  
her abone çıkışı için en az 47 mA Yatay (H) en az 32 mA Dikey (V) akım verebilen,  
DiSEqC 2.0- 2.1 software destekli,  
4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C-HDTV özelliklerine sahip,  
port kilitleme sistemine sahip,  
TERR frekans çalışma aralığı 47 - 870 M Hz olan,  
SAT frekans çalışma aralığı 950 - 2150 M Hz olan,  
SMPS güç kaynağı 16V/1,5A ~18V/2A aralığında çıkışa sahip adaptör ile çalışan,  
çalışma sıcaklık aralığı -15...+50 °C olan  
multiswitch cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.481.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                           |        |          |
| 30.481.1160 |                 | 10/24 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                            |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                      | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                               | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                      | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                             | Sa     | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.