

V.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1128

Tanımı Yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1265,41	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1462,53	0,00	0,00
2014	1397,90	0,00	0,00
2023-2	12831,15	0,00	0,00
2022-2	4537,96	0,00	0,00
2016	1638,04	0,00	0,00
2022-1	4524,06	0,00	0,00
2023-1	9067,63	0,00	0,00
2022-3	5856,25	0,00	0,00
2017	1759,29	0,00	0,00
2018	1946,08	0,00	0,00
2019	2164,26	0,00	0,00
2021	2961,79	0,00	0,00
2020	2500,23	0,00	0,00

V.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

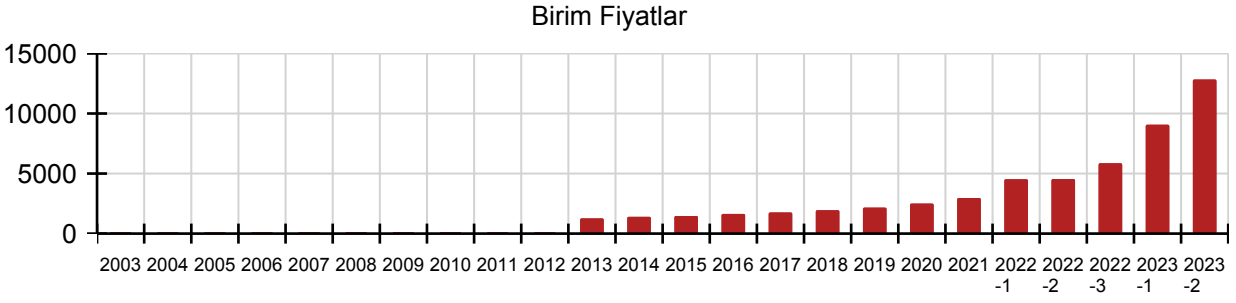

Yapım Şartları

Poz no: V.1114 şartlarıyla yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbenin temizlenmiş yüzeyinin alanı m2 olarak hesaplanır. Dilimlerde metre kırılarak ölçülür.
NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	48,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.