

V.1128/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1128/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	1436,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1298,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	1502,80	0,00	0,00
2023-1	9300,98	0,00	0,00
2023-2	13125,78	0,00	0,00
2022-3	6033,66	0,00	0,00
2022-1	4654,19	0,00	0,00
2017	1808,31	0,00	0,00
2019	2223,01	0,00	0,00
2016	1685,75	0,00	0,00
2021	3036,29	0,00	0,00
2018	2003,38	0,00	0,00
2020	2568,89	0,00	0,00
2022-2	4716,21	0,00	0,00

V.1128/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

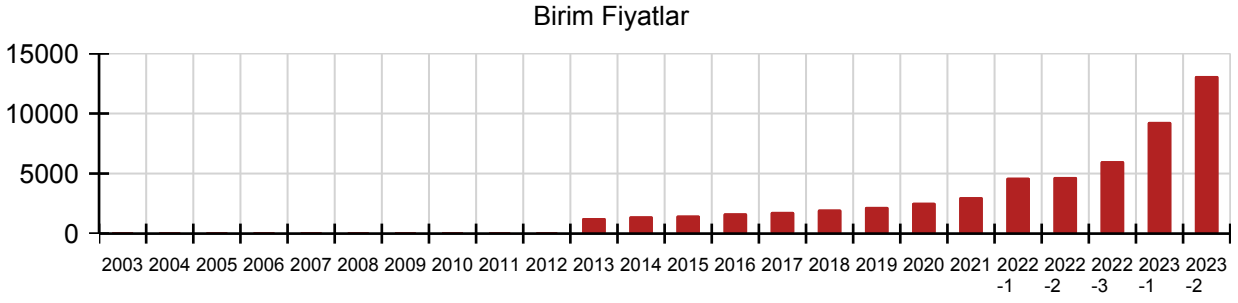

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kubbenin temizlenmiş yüzeyinin alanı m2 olarak hesaplanır. Dilimlerde metre kırılarak ölçülür.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1128/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	48,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.