

V.1129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1129

Tanımı Mevcut yonu taşının ıslah edilerek tek sıralı kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1662,96	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1079,54	0,00	0,00
2023-1	3317,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2143,75	0,00	0,00
2016	588,54	0,00	0,00
2013	449,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	786,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1649,06	0,00	0,00
2020	908,73	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	521,28	0,00	0,00
2017	632,04	0,00	0,00
2018	700,58	0,00	0,00
2014	497,15	0,00	0,00
2023-2	4706,15	0,00	0,00

V.1129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

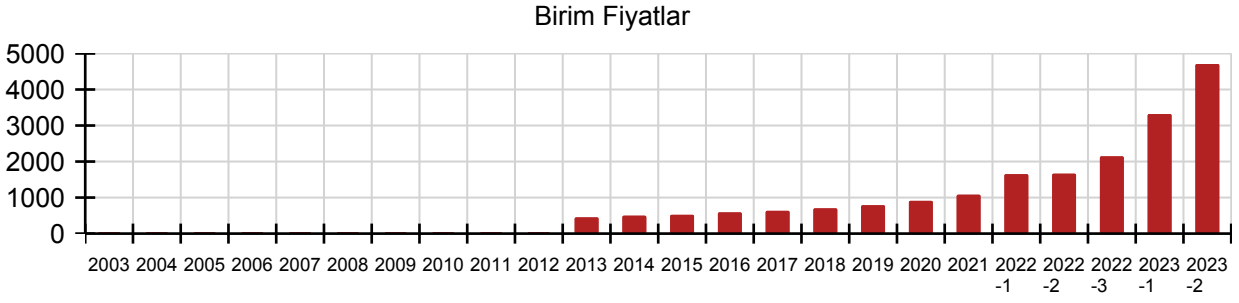

Yapım Şartları

Mevcut yonu taşının ıslah edilerek tek sıralı kubbe yapılması, yonu taşlarının poz no: V.1107 şart-larıyla işlenmesi ve mevcut kalıp üzerine kubbe inşaat tekniđine uygun olarak poz no: V.1348 şartlarıyla yerleştirilmeleri, taş sıralarının da tek tek üst yatak satırlarının ip çekilerek kubbe merkezine yöneltilmeleri, kalıp alındıktan sonra meydana çıkabilecek peşlerin ve harç lekelerinin ince dişli el tarađı ile temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbe alt yüzey inkişafının alam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.