# 35.481.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.481.1164** |
| Tanımı | 10/40 multiswitch |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 10140,83 | 4087,90 | 2043,95 |
| 2025-Kasım | 9857,04 | 4052,84 | 2026,42 |
| 2025-Ekim | 9717,41 | 3952,06 | 1976,03 |
| 2025-Eylül | 9381,75 | 3828,25 | 1914,13 |
| 2025-Ocak | 8039,60 | 3309,38 | 1654,69 |
| 2024 | 5075,22 | 345,00 | 172,50 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.481.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

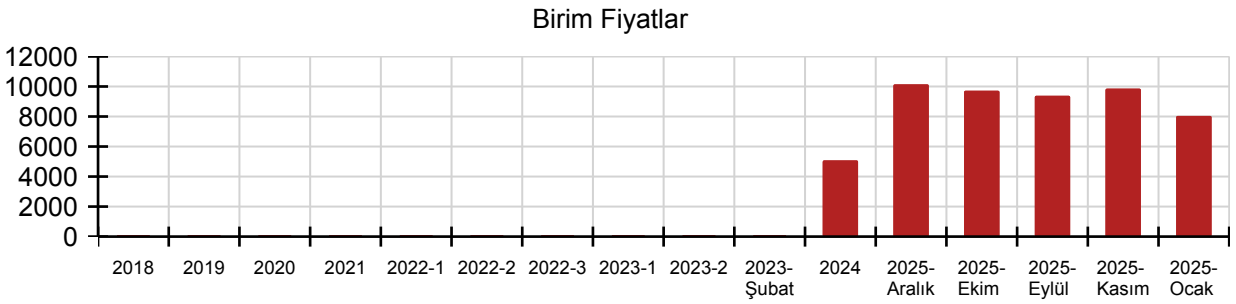


## Yapım Şartları

Uydu girişleri (SAT) ve karasal (TERR) girişi olan,
maksimum çıkış gücü en az 90 dBµV (uydu) olan,
100 V abone port korumasına sahip,
LED ile abone kontrol yapılabilen,
yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışında +4 dB ekolayzer bulunan,
ilk ve son abone arasında en çok +/- 3 dB kazanç farkı olan,
izolasyon SAT-SAT > 40 dB,
izolasyon SAT-TERR > 40 dB,
RF konnektörü 75 ohm F konnektör olan,
her abone çıkışı için en az 47 mA Yatay (H) en az 32 mA Dikey (V) akım verebilen,
DiSEqC 2.0- 2.1 software destekli,
4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C-HDTV özelliklerine sahip,
port kilitleme sistemine sahip,
TERR frekans çalışma aralığı 47 - 870 M Hz olan,
SAT frekans çalışma aralığı 950 - 2150 M Hz olan,
SMPS güç kaynağı 16V/1,5A ~18V/2A aralığında çıkışa sahip adaptör ile çalışan,
çalışma sıcaklık aralığı -15...+50 °C olan
multiswitch cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.481.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.481.1164 | | 10/40 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 2,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 1,250000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 2,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.