

V.1129/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1129/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek tek sıralı kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	757,88	0,00	0,00
2023-1	3550,98	0,00	0,00
2019	845,51	0,00	0,00
2020	977,39	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1779,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1841,21	0,00	0,00
2013	483,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	561,55	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	636,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	681,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	5000,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1154,04	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2321,16	0,00	0,00
2014	535,75	0,00	0,00

V.1129/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

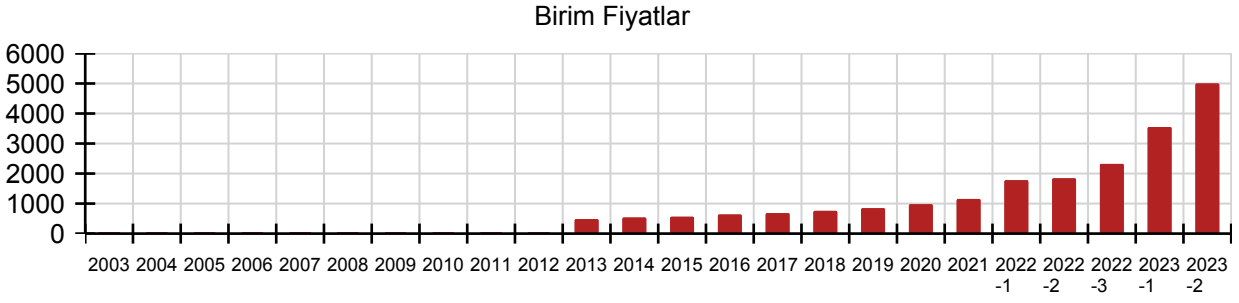

Yapım Şartları

Mevcut yonu taşının ıslah edilerek tek sıralı kubbe yapılması, yonu taşlarının poz no: V.1107/B şartlarıyla işlenmesi ve mevcut kalıp üzerine kubbe inşaat tekniđine uygun olarak poz no: V.1348 şartlarıyla V.0130/C de tanımlanan harç kullanılarak yerleştirilmeleri, taş sıralarının da tek tek üst yatak satırlarının ip çekilerek kubbe merkezine yöneltilmeleri, kalıp alındıktan sonra meydana çıkabilecek peşlerin ve harç lekelerinin ince dişli el tarađı ile temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbe alt yüzey inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1129/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.