

## V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1130

**Tanımı** Mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	571,98	0,00	0,00
2016	752,10	0,00	0,00
2014	632,28	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1009,26	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1165,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	664,09	0,00	0,00
2021	1386,79	0,00	0,00
2017	807,73	0,00	0,00
2018	896,08	0,00	0,00
2023-1	4255,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2117,81	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	2131,71	0,00	0,00
2022-3	2750,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	6049,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

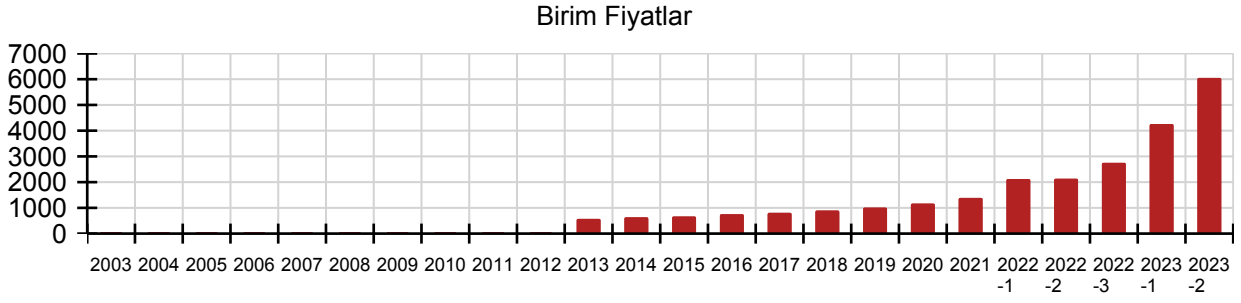

### Yapım Şartları

Poz no: V.1128 ve V.1129 şartları ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ : Poz no: V.1129 gibidir.

## V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.