

V.1130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1130/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	644,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	583,28	0,00	0,00
2023-1	4339,75	0,00	0,00
2022-2	2207,51	0,00	0,00
2022-3	2822,98	0,00	0,00
2023-2	6203,36	0,00	0,00
2015	678,40	0,00	0,00
2022-1	2182,10	0,00	0,00
2016	773,28	0,00	0,00
2020	1196,70	0,00	0,00
2021	1424,40	0,00	0,00
2017	834,01	0,00	0,00
2018	924,50	0,00	0,00
2019	1046,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

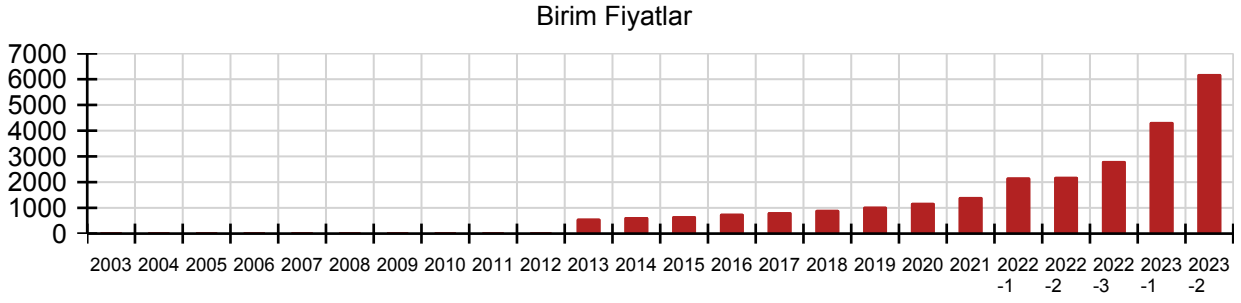

Yapım Şartları

Poz no: V.1128/A ve V.1129/A şartları ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ : Poz no: V.1129 gibidir.

V.1130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.