

V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1130/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1234,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	953,38	0,00	0,00
2017	856,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1068,01	0,00	0,00
2022-1	2247,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	704,36	0,00	0,00
2021	1461,29	0,00	0,00
2016	799,81	0,00	0,00
2023-1	4488,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	2927,41	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2309,96	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	605,31	0,00	0,00
2023-2	6344,53	0,00	0,00
2014	670,88	0,00	0,00

V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

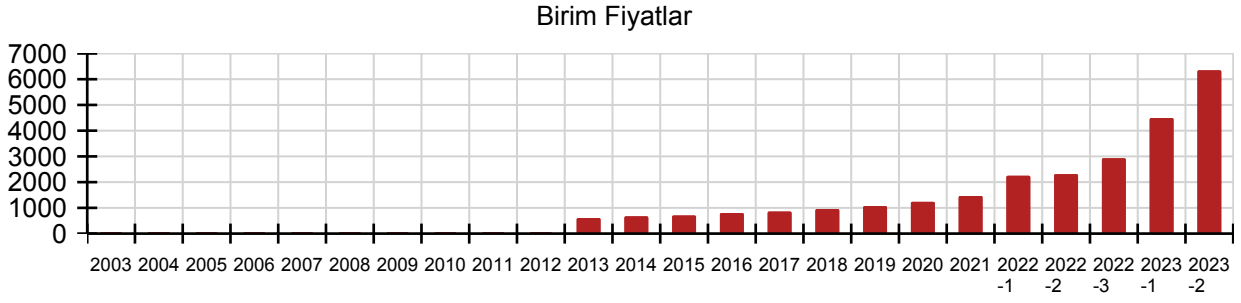

Yapım Şartları

Poz no: V.1128/B ve V.1129/B şartları ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ : Poz no: V.1129 gibidir.

V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.