

V.1132/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1132/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta kavisli yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	415,59	0,00	0,00
2022-2	1875,01	0,00	0,00
2022-3	2398,73	0,00	0,00
2023-1	3702,25	0,00	0,00
2014	459,88	0,00	0,00
2023-2	5297,11	0,00	0,00
2016	601,46	0,00	0,00
2022-1	1849,60	0,00	0,00
2015	533,09	0,00	0,00
2017	649,20	0,00	0,00
2019	868,61	0,00	0,00
2018	724,50	0,00	0,00
2021	1203,65	0,00	0,00
2020	989,58	0,00	0,00

V.1132/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

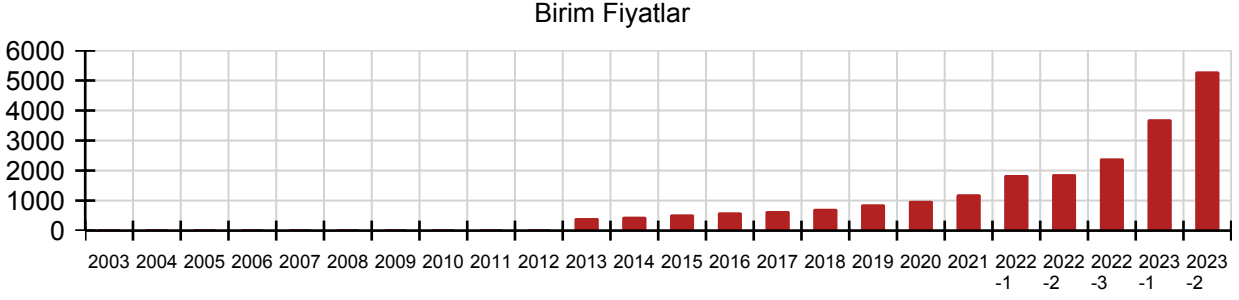

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/A şartlarıyla eski veya yeni çürütölmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde orta-lama 25 cm. kalınlıkta kavisli satırlı yonu taşı kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1132/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.