

V.1401/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1401/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile yonu taşından münhani veya farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	666,40	0,00	0,00
2020	1274,45	0,00	0,00
2013	493,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	2433,11	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	548,25	0,00	0,00
2022-3	3126,84	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	2402,10	0,00	0,00
2019	1104,50	0,00	0,00
2018	901,69	0,00	0,00
2021	1563,15	0,00	0,00
2023-2	6912,89	0,00	0,00
2016	747,88	0,00	0,00
2017	801,66	0,00	0,00
2023-1	4850,49	0,00	0,00

V.1401/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

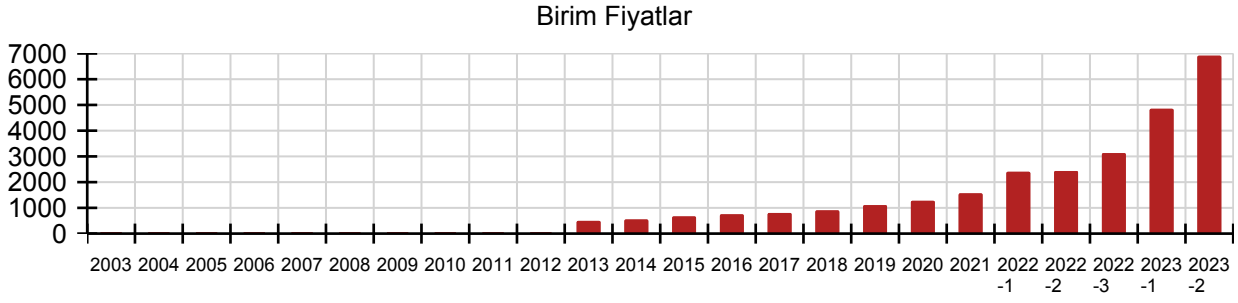

Yapım Şartları

Poz no: V.1400/B şartlarıyla yonu taşından münhani veya farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1400 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1401/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.