

V.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1402

Tanımı Yonu taşından basit kurna yapılması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	645,63	0,00	0,00
2016	828,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	889,88	0,00	0,00
2015	744,38	0,00	0,00
2014	712,88	0,00	0,00
2023-1	4525,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2921,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1253,25	0,00	0,00
2022-1	2262,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1084,75	0,00	0,00
2018	982,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	2262,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1481,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	6387,50	0,00	0,00

V.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

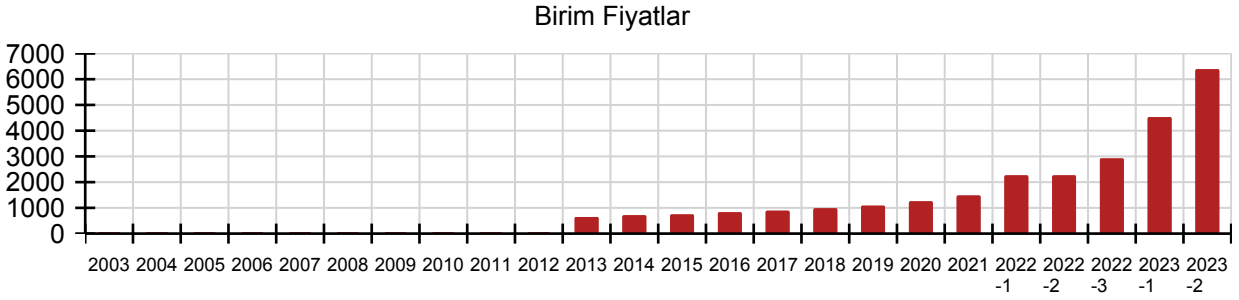

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya orjinal örneđine uygun olacak şekilde dış yüzlerinin gönyesinde teşkil edilecek şekilde ince dişli el tarađı ile işlenmesi, ayrıca azami 25-30 cm. derinliğe kadar oyulması ve pürüzsüz bir şekilde işlenmesi ve yerine monte edilmesi işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: I adet bedeli, yonu taşından sertlik katsayısı uygulanır.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir., boşluk düşülmez.

V.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.