

V.1430/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1430/03

Tanımı Mermerden çimento harçlı 50 cmxserbest boy 9-12 cm Kalınlıkta duvar kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 487,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 266,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 497,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 201,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 989,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 231,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 319,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 639,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1408,64 | 0,00 | 0,00 |

V.1430/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

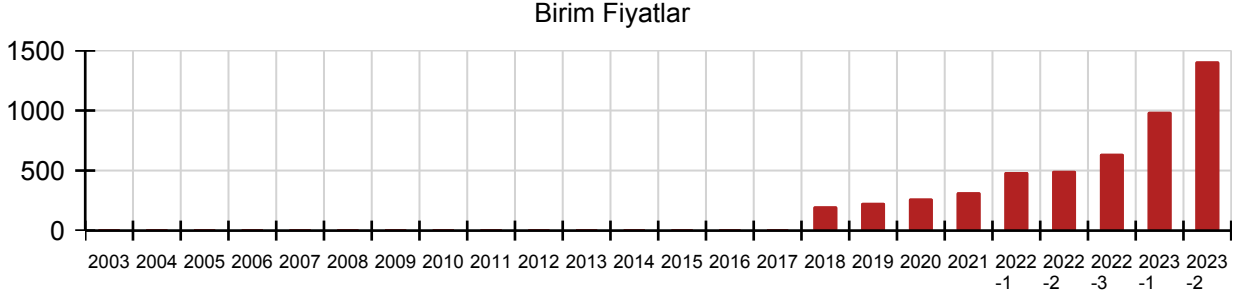

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak katraktan çıkmıř 9-12 cm. kalınlıktaki 50cmxserbest boy mermerle duvar kaplaması, arka yüzlerinin harca iyi yapıřması için sivri murçla çentilmesi, görünen yüzlerin perdahlanması yatay ve düşey derzlerin arada boşluk kalmayacak şekilde yatay ve düşey olarak birbirine tam birleştirilmesi kaplamaların birer sıra halinde konularak arkalarının 600 doz çimento řerbeti ile doldurulması, řerbetin dışarı sızması için derz yüzünün alçı ile sıvanması, kontrolce gerekli görünen kısımların arka duvara tel ile bağlanması, imalatın bitiminde kaplama yüzünün temizlenmesi işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Perdahlanmış kaplama alanı m2 cinsinden ölçülerek ödenir. Kaba veya oyma profillerin bedeli ilgili pozdan ödenir. NOT:1- Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/01E-V.0229/02E-V.0229/03E pozundan ödenir. 2- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 3- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1430/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|-------------------------|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 doz çimento şerbeti | m ³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 4,750000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 4,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.