

V.1430/B03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1430/B03

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile 50 cmxserbest boy mermerden 9-12 cm Kalınlıkta duvar kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	563,64	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	364,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	1130,78	0,00	0,00
2020	310,68	0,00	0,00
2018	233,00	0,00	0,00
2019	263,61	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	746,18	0,00	0,00
2023-2	1568,70	0,00	0,00
2022-2	605,66	0,00	0,00

V.1430/B03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

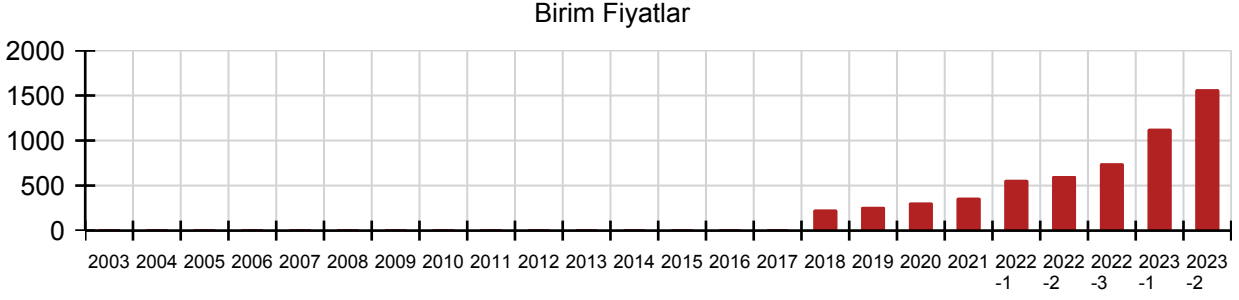

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak katraktan çıkmıř 9-12 cm. kalınlıktaki 50cmxserbest boy mermerle duvar kaplaması, arka yüzlerinin harca iyi yapıřması için sivri murçla çentilmesi, görünen yüzlerin perdahlanması yatay ve düşey derzlerin arada boşluk kalmayacak şekilde yatay ve düşey olarak birbirine tam birleştirilmesi kaplamaların birer sıra halinde konularak arkalarının poz no: V.0104G harcın akıřkanlıđı artırılarak doldurulması, řerbetin dışarı sızması için derz yüzünün alçı ile sıvanması, kontrolce gerekli görünen kısımların arka duvara tel ile bağlanması, imalatın bitiminde kaplama yüzünün temizlenmesi işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Perdahlanmış kaplama alanı m2 cinsinden ölçülerek ödenir. Kaba veya oyma profillerin bedeli ilgili pozdan ödenir. NOT:1- Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/01E-V.0229/02E-V.0229/03E pozundan ödenir. 2- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 3- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1430/B03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Mermer Tozlu)		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.