

V.1791 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1791

Tanımı Ahşap Seren Hazırlanması ve Yerine Konması (20 Mt.ye Kadar)

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	256,13	0,00	0,00
2016	220,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	298,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	823,75	0,00	0,00
2020	409,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	342,50	0,00	0,00
2023-1	1550,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	164,63	0,00	0,00
2022-2	1023,75	0,00	0,00
2022-3	1148,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	487,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	178,88	0,00	0,00
2015	193,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2087,50	0,00	0,00

V.1791 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

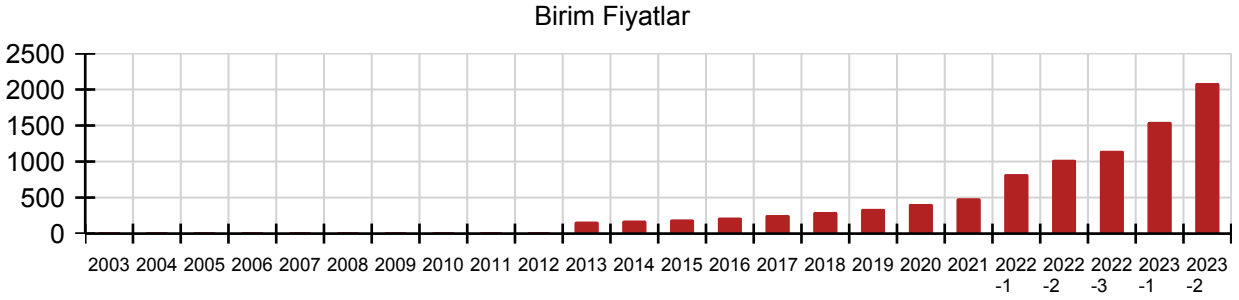

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projesine veya sökülen serene uygun çap ve boyda olmak üzere, tek parçalı ahşap çatlaksız ve çürüksüz, sağlam yapıda, tercihen tahnitli çıralı çamdan serenin (Aleme kadar olan yüksekliği 20 Mt.ye Kadar olan Minareler için, 20 m dahil) , yuvarlak kesitli olarak hazırlanması, minareye herhangi bir zarar verilmeden makara ile yukarı çekilmesi, çekirdek üzerinde hazırlanmış demir pime oturacak şekilde şakuli olarak peteğe yerleştirilmesi, ucunun alem girecek çapta yontularak inceltilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş serenin boyu mt. olarak ölçülür.

NOT: Uygun boyda bulunamayan seren direkleri idarenin kabul etmesi halinde çok parçalı yapılsa bile bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1791 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çıralı) 1. Sınıf (Serenlik)		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	2,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.