35.120.1453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1453** **(725-903)**
Tanımı	65V.a kadar / İşaret Lambaları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	174,88	92,64	46,32
2025-Kasım	173,13	91,86	45,93
2025-Ekim	169,09	89,56	44,78
2025-Eylül	165,40	86,76	43,38
2025-Ocak	141,96	75,00	37,50
2024	84,00	28,20	14,10
2023-2	41,80	14,80	7,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	31,70	9,20	4,60
2022-3	21,90	5,95	2,98
2022-2	20,45	4,55	2,28
2022-1	14,50	4,55	2,28
2021	8,75	3,25	1,63
2020	7,90	3,25	1,63
2019	7,00	2,75	1,38
2018	5,70	2,15	1,08

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

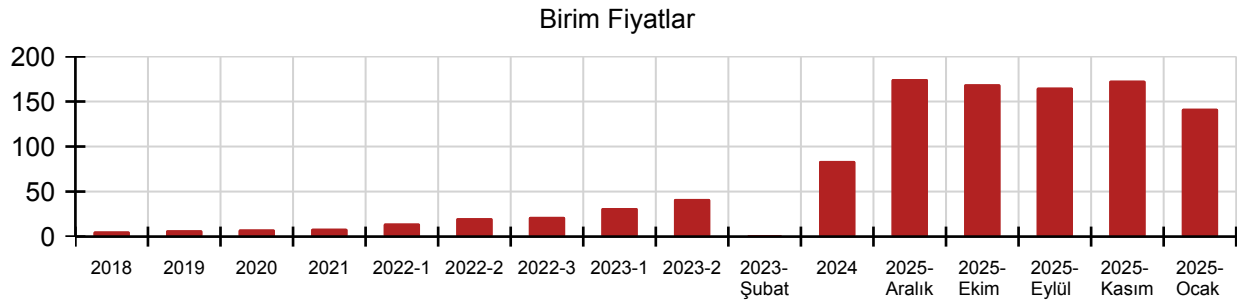

Yapım Şartları

TS 2575 EN 60073 standardına uygun, gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, işyerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi. (soketi ve ampulü fiyata dâhildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1453		65V.a kadar / İşaret Lambaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.