

V.1816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1816

Tanımı Kurşun izabesi

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,93	0,00	0,00
2020	2,14	0,00	0,00
2015	1,09	0,00	0,00
2022-3	4,44	0,00	0,00
2014	1,01	0,00	0,00
2021	2,44	0,00	0,00
2022-2	3,68	0,00	0,00
2017	1,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	6,35	0,00	0,00
2016	1,28	0,00	0,00
2023-2	9,00	0,00	0,00
2022-1	3,43	0,00	0,00
2018	1,55	0,00	0,00
2019	1,81	0,00	0,00

V.1816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

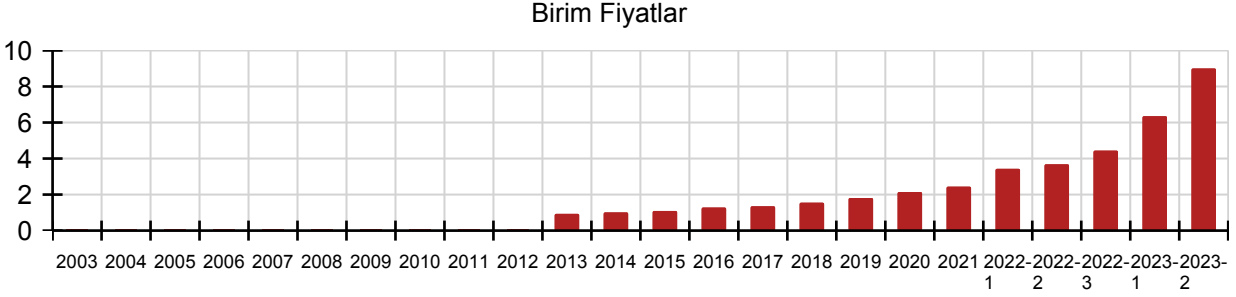

Yapım Şartları

İdare malı, onarımdan çıkmış izabe edilecek hurda ve kırpıntı kurşunun kontrollukça tartılarak bir tutanađa bağlanmasından sonra kurşunun eritilmesi, eritilen kurşunun yüzeyindeki artık maddelerin temizlenmesi, kalıplara dökülmesi, silindirden geçirilerek istenilen kalınlıkta ve 100 X 160 cm. ebadında kesilmesi ile rulo haline getirilmesi, istiflenmesi, her türlü zayıat, malzeme ve işçilik dahil 1 KG "Kurşun İzabe" bedeli, ÖLÇÜ: KG olarak ölçülür.

NOT: Hurda Kurşun İzabesinde minimum %2 zayıat, Külçe kurşun izabesinde zayıat %1,5'tir. Bu oran hurda kurşunun eskiliđine göre %7'lere kadar çıkmaktadır. Müteahhit idarece verilen miktarda belirtilen zayıat düşüldükten sonra artan miktar kadar izabe edilmiş levhayı idareye teslimi mecburidir. Bu hesaptan eksik çıkan kurşun müteahhitçe tazmin edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V56/4		Maden Kömürü	kg	1,000000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	0,010000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.