

V.0713/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0713/01

Tanımı Kenet, zivana bağlantı yuvalarına eritilmiş kurşun dökülmesi

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	16,93	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	22,35	0,00	0,00
2022-1	38,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	11,94	0,00	0,00
2022-2	54,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	54,93	0,00	0,00
2023-1	59,84	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	8,41	0,00	0,00
2019	15,18	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	80,84	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.0713/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

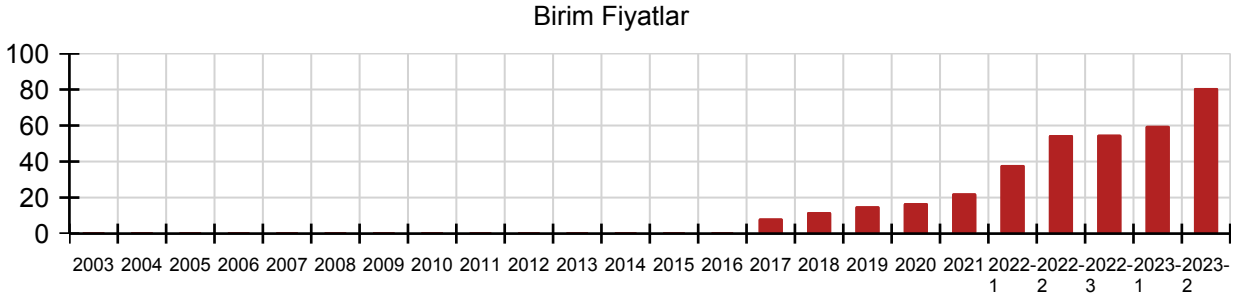

Yapım Şartları

Kenetlerin kırlangıç kuyruđu kısmının çatallı şekilde açılması sonrasında duvar içerisinde açılan uygun delik boşluđuna kurşun eritilmesi, dişli şekilde çekilmiş zivana çubuklarının etrafına taş içinde açılmış uygun boşluđa kurşun eritme işlemine ait her türlü malzeme, işçilik, yatay düşey taşımalar dahil (kg) fiyatı
ÖLÇÜ: Eritilen kurşun tutanakla tartılarak tespit edilir.

V.0713/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V40/02		Kurşun (Külçe)	kg	1,020000
04.V001/2		Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,150000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.