# 35.140.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.140.2402** **(780-119)** |
| Tanımı | 1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 56,88 | 39,38 | 19,69 |
| 2025-Kasım | 56,28 | 39,04 | 19,52 |
| 2025-Ekim | 54,68 | 38,06 | 19,03 |
| 2025-Eylül | 53,11 | 36,88 | 18,44 |
| 2025-Ocak | 45,79 | 31,88 | 15,94 |
| 2024 | 27,90 | 17,20 | 8,60 |
| 2023-2 | 18,30 | 9,05 | 4,53 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 12,90 | 5,65 | 2,83 |
| 2022-3 | 10,50 | 3,65 | 1,83 |
| 2022-2 | 9,56 | 2,80 | 1,40 |
| 2022-1 | 5,90 | 2,80 | 1,40 |
| 2021 | 3,95 | 2,15 | 1,08 |
| 2020 | 2,80 | 1,75 | 0,88 |
| 2019 | 2,45 | 1,65 | 0,83 |
| 2018 | 1,80 | 1,30 | 0,65 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.140.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

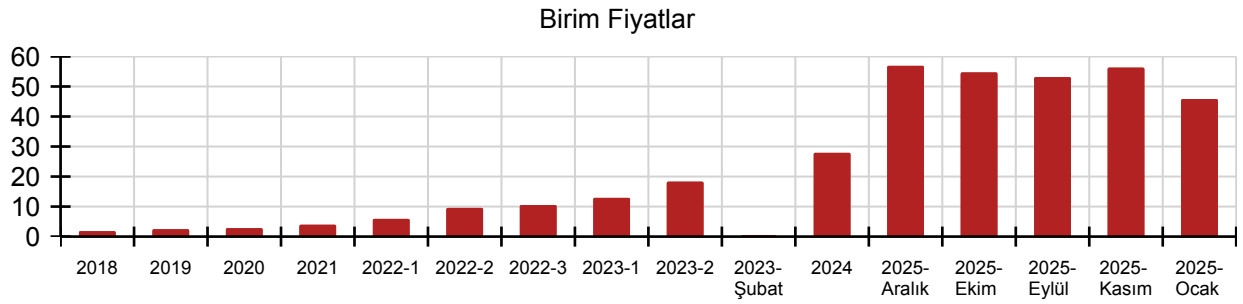


## Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227 -6, TS HD 21.8 S2, TS EN 50525-2-51'e uygun kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.140.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.140.2402 | | 1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,060000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.