35.140.2408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.2408** **(780-125)**
Tanımı	1x 35 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	300,85	65,63	32,82
2025-Kasım	296,60	65,06	32,53
2025-Ekim	286,65	63,45	31,73
2025-Eylül	279,66	61,45	30,73
2025-Ocak	240,06	53,13	26,57
2024	161,00	17,20	8,60
2023-2	134,00	9,05	4,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	104,00	5,65	2,83
2022-3	96,50	3,65	1,83
2022-2	95,42	2,80	1,40
2022-1	47,60	2,80	1,40
2021	28,50	2,15	1,08
2020	17,70	1,75	0,88
2019	13,90	1,65	0,83
2018	11,90	1,30	0,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

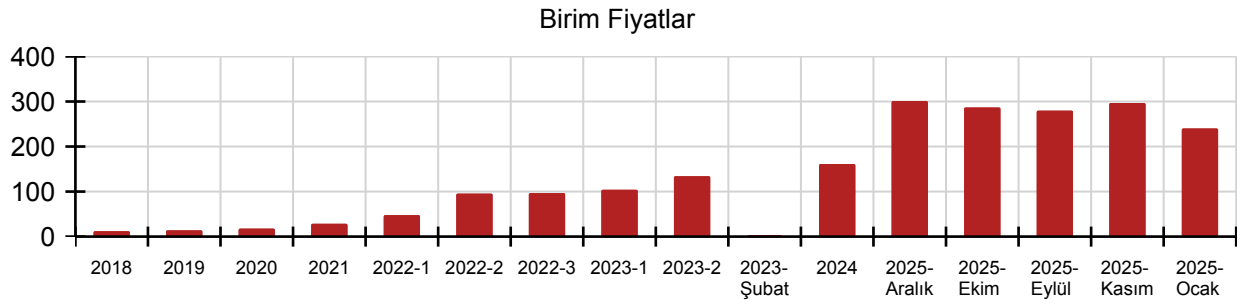

Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227 -6, TS HD 21.8 S2, TS EN 50525-2-51'e uygun kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2408		1x 35 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.