

V.0802/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0802/A01

Tanımı Horasan harçlı çok köşeli klasik tuğla ile döşeme yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	216,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	102,06	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	430,16	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	282,55	0,00	0,00
2023-2	625,00	0,00	0,00
2022-2	225,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	115,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	142,41	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

V.0802/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

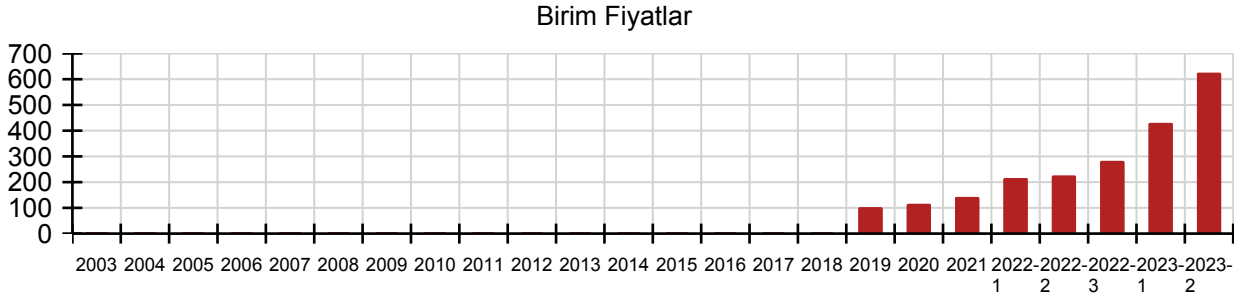

Yapım Şartları

Her ölçüdeki klasik tuđla ile kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal özelliđe veya idarece verilen detay resmine göre derzli veya derzsiz tuđla döşeme yapılması, tuđlaların poz no: V.0104/C horasan harcı ile altlarında boşluk kalmayacak şekilde döşenmesi, derzinin üstten 2 mm. aşağıda bırakılmak üzere poz no: V.0104/C horasan harcıyla biriyle kontrolca istenilen renkte derzlenmesi, derz kalınlığının/aralığının tuđla kalınlığından fazla olmaması, derz yüzeylerinin pürüzlü bırakılmaması, fırça sürülmemesi, çelik mala ile perdah yapılması, çok köşeli klasik tuđla döşeme yapılmasında, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin üst yüzeyinin m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0802/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,500000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.