

V.1196/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1196/A

Tanımı Yonu taşından 71-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1636,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1808,25	0,00	0,00
2015	1370,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	1527,75	0,00	0,00
2020	2311,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	2000,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	4175,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	2733,38	0,00	0,00
2022-3	5391,25	0,00	0,00
2022-2	4175,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	8350,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1310,95	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1187,34	0,00	0,00
2023-2	11800,00	0,00	0,00

V.1196/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

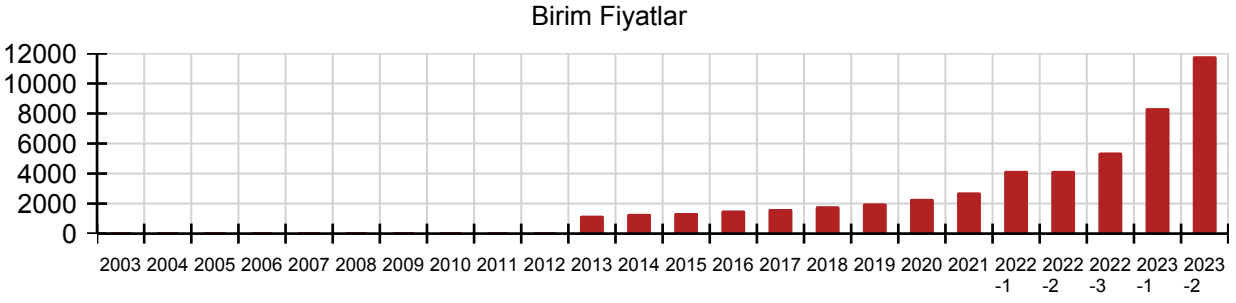

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli başlık yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1196/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.