

V.1196/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1196/A

Tanımı Yonu taşından 71-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1310,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 11800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1187,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 8350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5391,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1370,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2733,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1808,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1527,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1636,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2000,25 | 0,00 | 0,00 |

V.1196/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

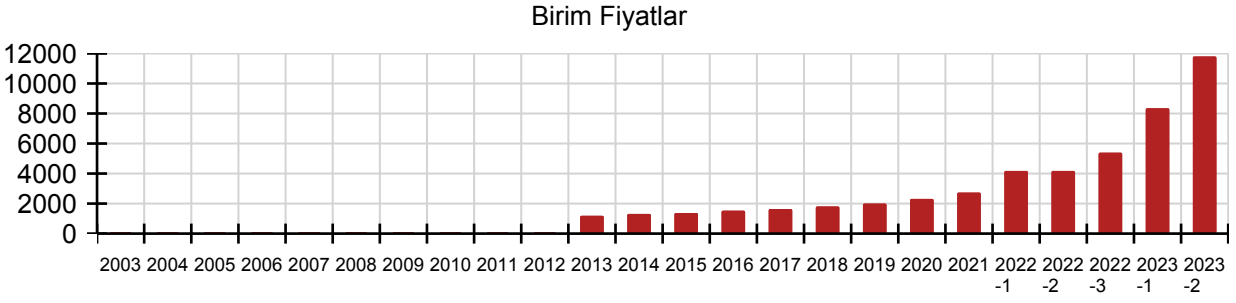

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli başlık yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1196/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------|
| | | İşçilik: | | |
| | | Tesviye | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 12,000000 |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 40,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 6,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.