35.140.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.2503** **(727-404)**
Tanımı	2 x 4 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	132,46	69,49	34,75
2025-Kasım	130,88	68,89	34,45
2025-Ekim	126,94	67,18	33,59
2025-Eylül	123,49	65,06	32,53
2025-Ocak	106,30	56,25	28,13
2024	80,00	41,50	20,75
2023-2	55,00	21,80	10,90
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	39,40	13,60	6,80
2022-3	33,30	8,75	4,38
2022-2	31,23	6,70	3,35
2022-1	18,20	6,70	3,35
2021	11,90	5,15	2,58
2020	9,35	5,15	2,58
2019	9,15	4,95	2,48
2018	6,80	3,90	1,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

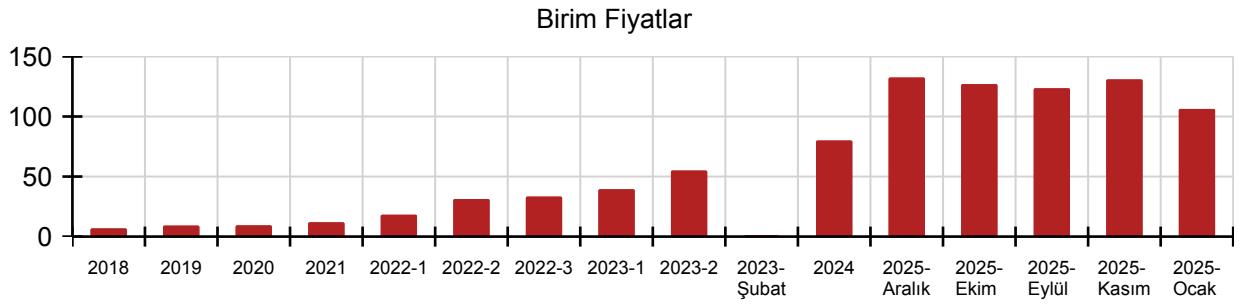

Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2503		2 x 4 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.