

## V.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1205

**Tanımı** Üstü askıya alınmış yerlerde her boyda mevcut başlığın kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	3375,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	457,71	0,00	0,00
2015	531,98	0,00	0,00
2022-2	1687,50	0,00	0,00
2014	505,45	0,00	0,00
2023-2	4812,50	0,00	0,00
2022-3	2181,25	0,00	0,00
2017	643,13	0,00	0,00
2018	713,75	0,00	0,00
2022-1	1687,50	0,00	0,00
2016	602,88	0,00	0,00
2019	803,75	0,00	0,00
2020	928,75	0,00	0,00
2021	1105,63	0,00	0,00

## V.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

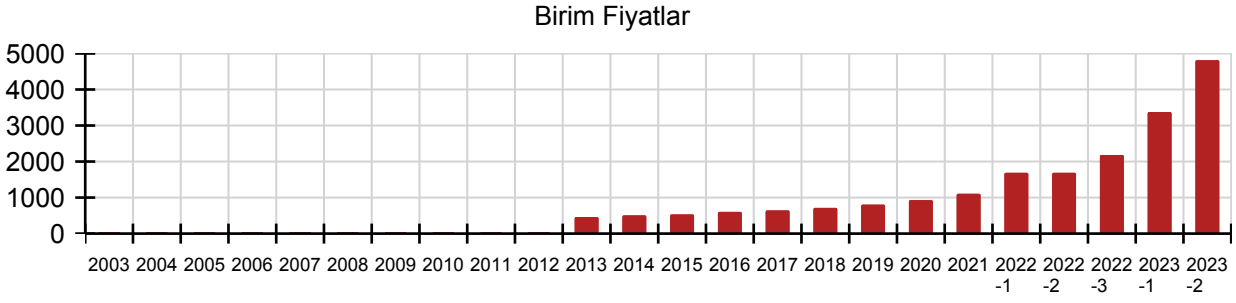

### Yapım Şartları

Poz no: V.1204 şartlarıyla üstü askıya alınmış yerlerde her boyda mevcut başlığın kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1184 gibidir.

NOT : Askıya alma yapılması iskelesi ahşap ile mümkün görülmeyen yerlerde askıya alınacak kemer aralarına zemine betonarme hatıl atılarak üzerine tuğla duvarı örüldükten sonra başlık veya sütun değiştirilir ve bu yapılan askı işi kendi pozlarından ödenir. Başlık altında levha kurşun kullanılmışsa bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.