35.140.2510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.2510** **(727-409)**
Tanımı	3 x 6 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	210,43	78,75	39,38
2025-Kasım	207,68	78,06	39,03
2025-Ekim	201,09	76,14	38,07
2025-Eylül	195,90	73,74	36,87
2025-Ocak	168,40	63,75	31,88
2024	122,00	41,50	20,75
2023-2	91,50	21,80	10,90
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	68,50	13,60	6,80
2022-3	61,00	8,75	4,38
2022-2	58,73	6,70	3,35
2022-1	32,00	6,70	3,35
2021	20,00	5,15	2,58
2020	14,40	5,15	2,58
2019	14,20	4,95	2,48
2018	10,70	3,90	1,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

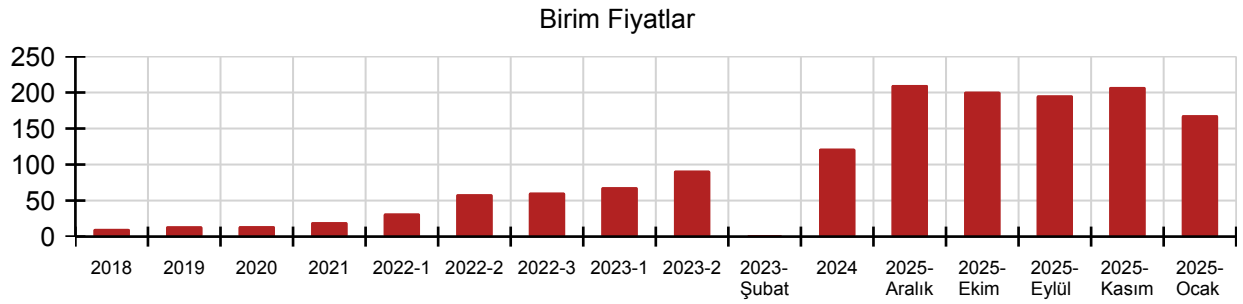

Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2510		3 x 6 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,120000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.